


Pistones eléctricos para puertas basculantes Serie Gate Bolt



- **Versión: de aplicar**
- **Cuerpo de la cerradura en acero inoxidable**
- **Ideal para instalación en exterior**
- **Versión Cerrado en ausencia de corriente – 28700**
- **Versión Abierto en ausencia de corriente – 28710**
- **Posibilidad de conexión con automatismos de portones o garajes**
- **Alimentación: 24 Vcc**
- **Apertura mecánica con bombillo europeo**

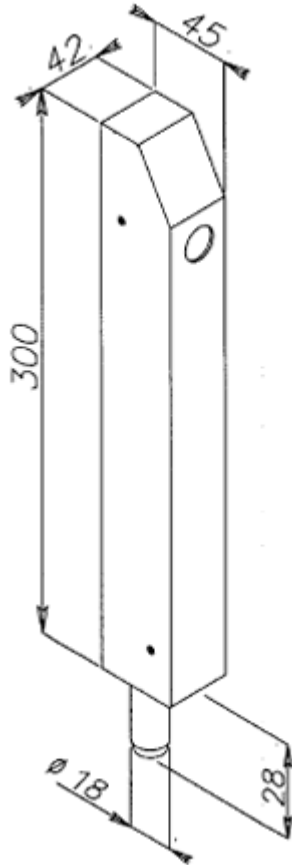

Art. 28700 – N.C.

Art. 28710 – N.A.

N.C : Cerrado sin corriente

N.A : Abierto sin corriente

Versión: de aplicar

Cuerpo de la cerradura en acero inoxidable

Dimensiones del cuerpo: 300 x 45 x 45 mm

Apertura mecánica con bombín europeo (orificio pasante desde ambos lados) – Bombín no incluido.

Protección del orificio del bombín contra los agentes atmosféricos de goma

Cerrojo de acero con 18 mm de diámetro con extensión de 28 mm (carrera 25 mm)

Alimentación: 24 Vcc

Corriente de arranque absorbida 3 A, de mantenimiento 300 mA

Versión para montaje horizontal bajo pedido.