OPERA
OPERATING ACCESS

RICEVITORE RADIO MONOCANALE art. 55411

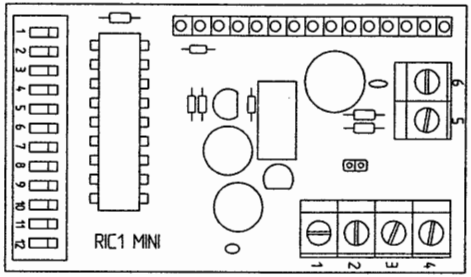

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 12/24 Vac/dc
Portata massima relè : 1 A
Codifica: Dip switch (4096 codici max)
Temperatura di funzionamento: -20/+80 °C
Consumo in stand-by: 10 mA

COLLEGAMENTI

1 - 2 = Contatto elettroserratura relè N.A.
3 = Negativo di alimentazione
4 = Positivo di alimentazione
5-6 = Antenna (5 calza, 6 anima)
J1 inserito = 12 V J1 disinserito = 24 V

ISTRUZIONI PER LA CODIFICA

Dip-switch da 1 a 10 per codice trasmettitore Dip-switch 11-12 per il codice tasto

N.B.: Non installare due o più ricevitori nell'area di 2 metri al fine di evitare anomalie

ARC\ISTRUZIONI\RIC1

OPERA s.r.l. – via Somalia , 15/17 – 41100 MODENA – ITALIA – Tel. 059/45.17.08 – Fax 059/45.16.97